



BISSINGER
LIGHTS

STUFENPROFIL SLD

24 V DC | max. 1 W/m | Downlight | geringe Bauhoehe

Datenblatt | Seite 1

Das SLD ist ein schlankes LED-Stufenprofil mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt. Es eignet sich fuer Projekte, bei denen eine sehr unauffaellige Optik und eine zurueckhaltende Stufenbeleuchtung im Vordergrund stehen.



24V

24 V DC
Standard

1W

max. 1 W/m
Leistung

DOWN

Licht nach unten
Downlight

LOW

geringe Hoehe
schlank

DIM

dimmbar
projektbezogen

IN

Innenbereiche
trocken


1 Produktvorteile

- Blendarmes Licht nach unten
- Dezent und ruhige Lichtwirkung
- Sehr unauffaellige Optik an der Stufenkante
- Ideal bei geringer Aufbauhoehe
- Fuer Neubau, Sanierung und Nachruestung geeignet
- Geeignet fuer Kino, Theater, Hoersaal, Tribuene und Auditorium

2 Technische Kerndaten

Profilart	Aufbau / Teileinbau
Betriebsspannung	24 V DC Standard, 12 V projektbezogen moeglich
Lichtaustritt	nach unten
Leistungsaufnahme	max. 1 W/m
Stromkreise	1
Montage	geschraubt oder geklebt, projektbezogen
Einsatzbereiche	Kino, Theater, Hoersaal, Tribuene, Sanierung
Innenbereich	Ja

3 Abmessungen

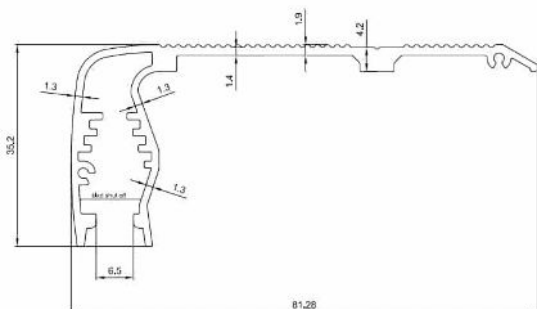

Wichtige Maße (mm):

81,28 | 35,2 | 6,5 | 4,2 | 1,9 | 1,4

4 Typische Einsatzbereiche

- Kinos mit dezenter Saaloptik
- Theater und Auditorien
- Hoersaele und Vortragsraeume
- Tribuenen und Zuschauerbereiche
- Sanierungen mit geringer Aufbauhoehe



Mehr Informationen

bissinger-lights.de/
stufenprofil-sld/

Technische Angaben fuer Planungszwecke. Ausfuehrung, Längen und Anschlusspunkte projektbezogen freigeben. Stand 07/2026.

Bissinger Lights | Heinrich Lanz Str. 3a | 69207 Sandhausen

Tel: +49 7261 - 659 012 0 | info@bissinger-lights.de | bissinger-lights.de

1 Produktbeschreibung

Das LED-Stufenprofil SLD ist ein dezentes Downlight-Profil fuer professionelle Stufenbeleuchtung in Kinos, Theatern, Hoersaalen, Tribuenen und Auditorien. Das Licht wird nach unten gefuehrt und schafft Orientierung ohne dominante sichtbare Lichtlinie. Durch die geringe Bauhoehe eignet sich das Profil besonders fuer anspruchsvolle Sanierungen und knappe Einbausituationen.



2 Dezente Orientierung durch Licht nach unten



Blendarmes Downlight

Das Profil fuehrt das Licht nach unten und sorgt fuer Orientierung, ohne den Raum optisch zu dominieren.



Geringe Bauhoehe


Die schlanke Geometrie unterstützt den Einsatz bei begrenztem Platz und hochwertigen Sanierungen.

3 Wann ist SLD richtig? 4 Typische Einsatzorte 5 Montage & Anwendung

- Wenn die Stufenbeleuchtung dezent bleiben soll
- Wenn keine dominante Lichtlinie an der Trittkante gewünscht ist
- Wenn beengte Platzverhältnisse vorliegen
- Wenn eine ruhige Raumwirkung wichtig ist
- Wenn Sanierung oder Nachrüstung geplant ist

- Kino
- Theater
- Hoersaal
- Auditorium
- Tribuene
- Sanierung

- Positionierung an der Stufenkante
- Je nach Projekt geschraubt oder geklebt
- Fuer Innenbereiche vorgesehen
- Ein Stromkreis mit einzelner Einspeisung
- Auch mit Sitzreihenanzeige kombinierbar

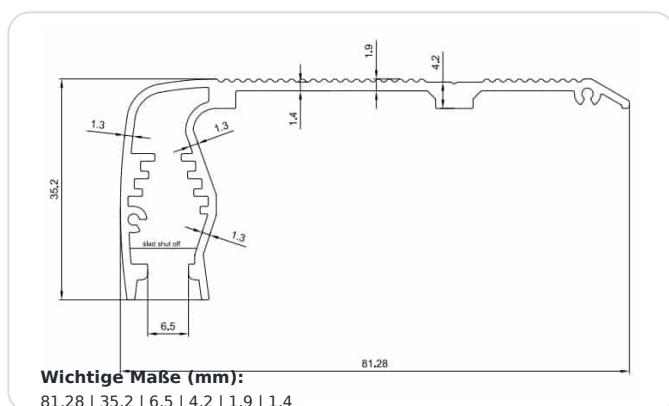

6 Abgrenzung zu SL1

SL1	Klassische sichtbare Trittkantenbeleuchtung
SLD	Dezentres Downlight ohne dominante Kantenlinie

Wenn eine dezente, blendarme und optisch ruhige Lichtwirkung gewünscht ist, ist SLD häufig die passende Profilvariante.



Wichtige Hinweise

- Technische Ausführung projektbezogen
- Abmessungen gemäss technischer Zeichnung
- Technische Änderungen vorbehalten

Dieses Datenblatt beschreibt das fertige Profilprodukt. Steuerung, Netzteil, Dimmung und Notstrom werden separat projektbezogen geplant.