PROFIL DE MARCHE SL1

LED standard | 24 V DC | max. 1 W/m

Le SL1 est un profil LED robuste en applique avec une ligne lumineuse directe sur le nez de marche. Il convient aux cinémas, théâtres, amphithéâtres, salles polyvalentes et tribunes lorsque les marches doivent rester clairement perceptibles avec une faible lumière ambiante.



SL1	24 V	max. 1 W/m	BORD	80,7 mm	42,8 mm
profil en applique	DC standard	puissance	lumière directe	largeur	hauteur


1 Conception du produit

- Profilé aluminium avec ligne lumineuse LED intégrée
- Émission lumineuse directe sur le nez avant de marche
- Montage en applique sur escaliers existants adaptés
- Longueurs et cheminement de câble selon projet
- Indicateur de rangée intégrable en option

2 Données techniques

Produit	**Profil LED de marche SL1 Standard LED**
Type de profil	**Profil en applique / profil de nez de marche**
Tension	**24 V DC**
Version LED	**LED standard**
Puissance nominale	**max. 1 W/m**
Couleur de lumière	**Blanc chaud, blanc neutre ou blanc lumière du jour, selon projet**
Effet lumineux	**Marquage linéaire clair du nez de marche**
Surface supérieure	**Structure antidérapante**

3 Dimensions

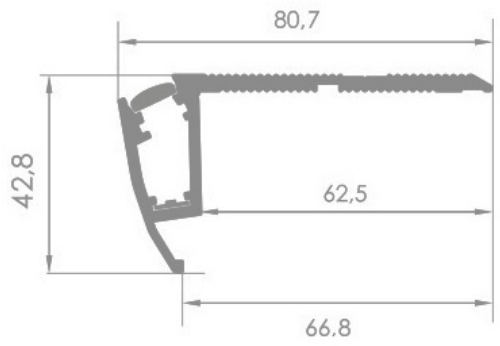

Dimensions principales (mm) : 80,7 | 42,8 | 62,5 | 66,8

4 Applications typiques

- Cinéma
- Théâtre
- Amphithéâtre / auditorium
- Salle polyvalente
- Tribune

Plus d’informations

bissinger-lights.de/fr/profils-led-marches/

Produit : SL1

Données techniques destinées à la planification. Exécution, longueurs et points de raccordement à valider selon le projet. Version 07/2026.

Bissinger Lights | Heinrich Lanz Str. 3a | 69207 Sandhausen, Germany
Tel: +49 7261 659 012 0 | info@bissinger-lights.de | bissinger-lights.de

PROFIL DE MARCHE SL1

LED standard | 24 V DC | max. 1 W/m

1 Description du produit

Présentation technique du produit SL1 fini avec LED standard. Cette fiche décrit le profil, la ligne lumineuse LED, les dimensions et les domaines d'application. La commande, l'alimentation, la variation et les composants de secours sont volontairement dimensionnés séparément selon le projet.



2 Éclairage direct du nez de marche

Nez de marche clairement visible

La ligne lumineuse directe marque le bord avant sans éclairage supplémentaire de la surface de marche.

Adapté à la rénovation

Le montage en applique convient particulièrement à la rénovation, à l'équipement ultérieur et au marquage visible des nez de marche.

3 Quand choisir le SL1 ?


- Lorsqu'un nez de marche clairement visible est requis
- Lorsqu'une solution en applique est adaptée
- Pour la rénovation et l'équipement ultérieur d'escaliers existants
- Lorsqu'aucun éclairage supplémentaire de la surface de marche n'est nécessaire
- Lorsque longueurs et cheminement de câble doivent être adaptés au projet

4 Applications typiques

- Cinéma
- Théâtre
- Amphithéâtre / auditorium
- Salle polyvalente
- Tribune

5 Planification & application

- Vérifier sur site la compatibilité de l'escalier / du nez de marche
- Définir le cheminement des câbles selon le plan du projet
- Valider longueurs, coupes d'onglet et positions de raccordement avant fabrication
- Livraison sous forme de profil SL1 fini avec LED standard, préparé selon projet
- Commande, alimentation et composants de secours non inclus

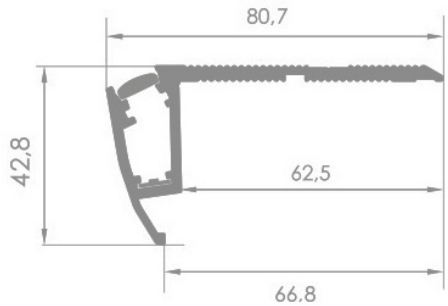

Dimensions principales (mm) : 80,7 | 42,8 | 62,5 | 66,8

6 Différence par rapport au SL2

SL1	**Marquage linéaire du nez de marche**
SL2	**Marquage du bord + éclairage supplémentaire de la surface de marche**

Le SL1 convient lorsque le nez de marche doit être clairement marqué sans éclairage supplémentaire de la surface de marche.

Informations importantes

- Prévu pour l'intérieur et pour des constructions de marches adaptées.
- Fixation mécanique, longueurs et cheminement des câbles à définir selon le projet.
- Valider dimensions et plans avant fabrication.
- Cette fiche produit ne définit ni la commande ni l'alimentation.

Cette fiche décrit le profil fini. Commande, alimentation, variation et secours sont dimensionnés séparément selon le projet.

Bissinger Lights | Heinrich Lanz Str. 3a | 69207 Sandhausen, Germany
Tel: +49 7261 659 012 0 | info@bissinger-lights.de | bissinger-lights.de