PROFIL DE MARCHE SL2

24 V DC | max. 2 W/m | 2 zones lumineuses | en applique

Le profil de marche SL2 combine un éclairage direct du nez de marche avec un éclairage supplémentaire de la surface de marche vers l'avant et vers le bas. Il en résulte un effet lumineux particulièrement homogène, idéal pour les revêtements sombres et les zones à très faible lumière ambiante.



24 V	max. 2 W/m	2 zones	APPLIQUE	INTÉRIEUR	LED
DC standard	total	bord + marche	rénovation	locaux secs	standard


1 Avantages du produit

- Éclairage direct du nez de marche
- Éclairage supplémentaire de la surface de marche vers l'avant et vers le bas
- Particulièrement adapté aux revêtements sombres et à une faible lumière ambiante
- Convient au neuf et à l'équipement ultérieur
- Effet lumineux homogène pour une meilleure orientation

2 Données techniques principales

Type de profil	**Profil en applique**
Tension	**24 V DC**
Effet lumineux	**Éclairage du nez + éclairage supplémentaire de la surface de marche**
Zones lumineuses	**2**
Puissance	**max. 1 W/m par zone ; max. 2 W/m au total**
Montage	**Convient au neuf et à l'équipement ultérieur**
Applications	**Cinéma, théâtre, amphithéâtre, tribune, salle polyvalente**
Finition	**Couleurs de lumière et de caches selon projet**
Intérieur	**Oui**

3 Dimensions

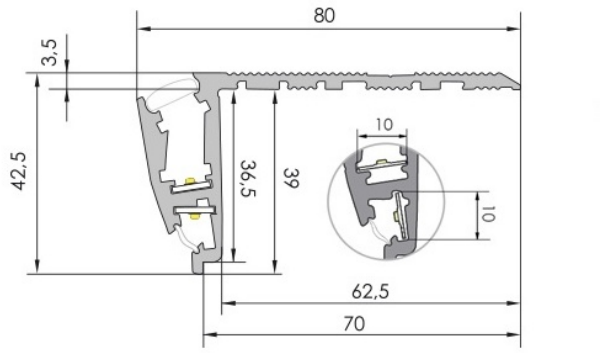

Dimensions principales (mm) : 80,0 | 42,5 | 70,0 | 62,5 | 39,0 | 36,5 | 10,0

4 Applications typiques

- Cinémas avec revêtements de sol sombres
- Théâtres avec faible lumière ambiante
- Amphithéâtres et auditoriums
- Tribunes et zones de public
- Salles polyvalentes

Plus d'informations

bissinger-lights.de/fr/profils-led-marches/

Produit : SL2

Données techniques destinées à la planification. Exécution, longueurs et points de raccordement à valider selon le projet. Version 07/2026.

Bissinger Lights | Heinrich Lanz Str. 3a | 69207 Sandhausen, Germany
Tel: +49 7261 659 012 0 | info@bissinger-lights.de | bissinger-lights.de

PROFIL DE MARCHE SL2

24 V DC | max. 2 W/m | 2 zones lumineuses | en applique

1 Description du produit

Le SL2 est un profil en applique haut de gamme pour l'éclairage professionnel des marches. La zone lumineuse supérieure marque clairement le nez de marche tandis que la zone inférieure rend également perceptible la surface de marche vers l'avant et vers le bas. L'effet lumineux est ainsi particulièrement homogène, notamment avec des revêtements sombres et une faible lumière ambiante.



2 Deux effets lumineux dans un seul profil

Zone supérieure - lumière de bord

La zone supérieure marque clairement le nez de marche et assure une orientation directe.

Zone inférieure - surface de marche

La zone inférieure améliore la perception de la surface de marche et homogénéise la répartition lumineuse.

3 Quand choisir le SL2 ?


- Lorsqu'un simple éclairage de bord ne suffit pas
- Lorsque des revêtements sombres demandent un effet lumineux plus marqué
- Lorsque bord et surface de marche doivent être perçus plus uniformément
- Lorsqu'un éclairage professionnel haut de gamme est souhaité
- Lorsque des escaliers existants doivent être équipés ultérieurement

4 Applications typiques

- Cinémas avec revêtements de sol sombres
- Théâtres avec faible lumière ambiante
- Amphithéâtres et auditoriums
- Tribunes et zones de public
- Salles polyvalentes

5 Montage & application

- Profil en applique pour le neuf et l'équipement ultérieur
- Prévu pour l'intérieur
- Particulièrement adapté à une faible lumière ambiante
- Couleurs de lumière et de caches réalisables selon projet
- Combinable avec un indicateur de rangée

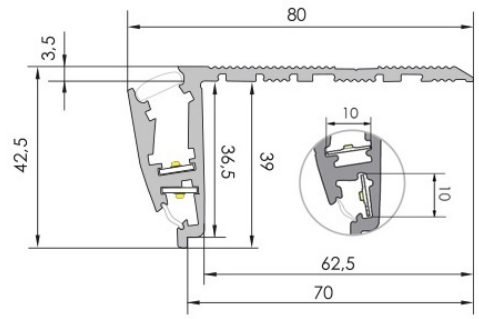

Dimensions principales (mm) : 80,0 | 42,5 | 70,0 | 62,5 | 39,0 | 36,5 | 10,0

6 Différence par rapport au SL1

SL1	**Éclairage linéaire classique du nez de marche**
SL2	**Éclairage du bord + éclairage supplémentaire de la surface de marche**

Le SL2 est souvent le bon choix lorsqu'un éclairage des marches particulièrement homogène et clairement perceptible est requis.

Informations importantes

- Exécution technique selon projet.
- Dimensions conformément au dessin technique.
- Sous réserve de modifications techniques.
- Commande, alimentation, variation et secours sont dimensionnés séparément selon le projet.

Cette fiche décrit le profil fini. Commande, alimentation, variation et secours sont dimensionnés séparément selon le projet.

Bissinger Lights | Heinrich Lanz Str. 3a | 69207 Sandhausen, Germany
Tel: +49 7261 659 012 0 | info@bissinger-lights.de | bissinger-lights.de