PROFIL DE MARCHE SLD

24 V DC | max. 1 W/m | lumière vers le bas | faible hauteur

Le SLD est un profil LED de marche fin avec une émission lumineuse dirigée vers le bas. Il convient aux projets où une esthétique très discrète et un éclairage de marches retenu sont prioritaires.



24 V	max. 1 W/m	BAS	FAIBLE	DIM	INTÉRIEUR
DC standard	puissance	lumière vers le bas	profil fin	selon projet	locaux secs

1 Avantages du produit

- Lumière vers le bas peu éblouissante
- Effet lumineux discret et calme
- Aspect très discret au niveau du nez de marche
- Idéal lorsque la hauteur disponible est faible
- Convient au neuf, à la rénovation et à l'équipement ultérieur

2 Données techniques principales

Type de profil	**En applique / semi-encastré**
Tension	**24 V DC standard ; 12 V possible selon projet**
Émission lumineuse	**Vers le bas**
Puissance	**max. 1 W/m**
Circuits	**1**
Montage	**Vissé ou collé selon projet**
Applications	**Cinéma, théâtre, amphithéâtre, tribune, rénovation**
Intérieur	**Oui**

3 Dimensions

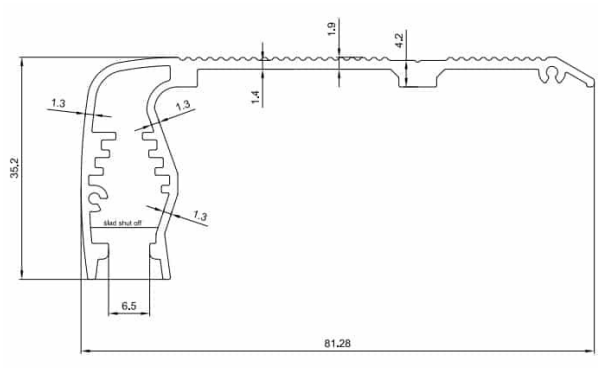

Dimensions principales (mm) : 81,28 | 35,2 | 6,5 | 4,2 | 1,9 | 1,4

4 Applications typiques

- Cinémas avec esthétique de salle discrète
- Théâtres et auditoriums
- Amphithéâtres et salles de présentation
- Tribunes et zones de public
- Rénovations avec faible hauteur disponible

Plus d'informations

bissinger-lights.de/fr/profils-led-marches/

Produit : SLD

Données techniques destinées à la planification. Exécution, longueurs et points de raccordement à valider selon le projet. Version 07/2026.

Bissinger Lights | Heinrich Lanz Str. 3a | 69207 Sandhausen, Germany
Tel: +49 7261 659 012 0 | info@bissinger-lights.de | bissinger-lights.de

PROFIL DE MARCHE SLD

24 V DC | max. 1 W/m | lumière vers le bas | faible hauteur

1 Description du produit

Le profil LED de marche SLD est un profil downlight discret pour l'éclairage professionnel des marches dans les cinémas, théâtres, amphithéâtres, tribunes et auditoriums. La lumière est dirigée vers le bas pour créer une orientation sans ligne lumineuse dominante. Sa faible hauteur le rend particulièrement adapté aux rénovations exigeantes et aux situations de montage limitées.



2 Orientation discrète par lumière vers le bas

L **Downlight peu éblouissant**

Le profil dirige la lumière vers le bas et assure l'orientation sans dominer visuellement l'espace.

L **Faible hauteur**

La géométrie fine facilite l'utilisation lorsque l'espace disponible est limité et dans les rénovations haut de gamme.

3 Quand choisir le SLD ?

- Lorsque l'éclairage des marches doit rester discret
- Lorsqu'aucune ligne lumineuse dominante n'est souhaitée sur le nez de marche
- Lorsque l'espace de montage est limité
- Lorsqu'un effet visuel calme est important
- Lorsqu'une rénovation ou un équipement ultérieur est prévu

4 Applications typiques

- Cinémas avec esthétique de salle discrète
- Théâtres et auditoriums
- Amphithéâtres et salles de présentation
- Tribunes et zones de public
- Rénovations avec faible hauteur disponible

5 Montage & application

- Positionnement au niveau du nez de marche
- Vissé ou collé selon le projet
- Prévu pour l'intérieur
- Un circuit avec alimentation individuelle
- Combinable avec un indicateur de rangée

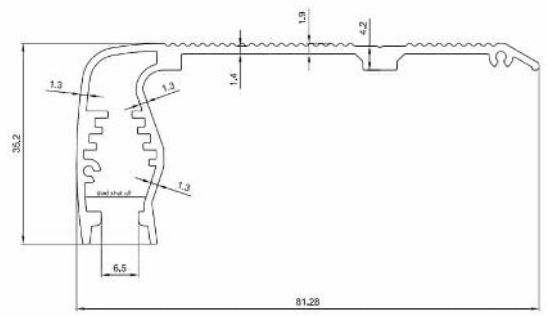

Dimensions principales (mm) : 81,28 | 35,2 | 6,5 | 4,2 | 1,9 | 1,4

6 Différence par rapport au SL1

SL1	**Éclairage visible classique du nez de marche**
SLD	**Downlight discret sans ligne de bord dominante**

Le SLD est souvent le profil approprié lorsqu'un effet lumineux discret, peu éblouissant et visuellement calme est recherché.

i **Informations importantes**

- Exécution technique selon projet.
- Dimensions conformément au dessin technique.
- Sous réserve de modifications techniques.
- Commande, alimentation, variation et secours sont dimensionnés séparément selon le projet.

Cette fiche décrit le profil fini. Commande, alimentation, variation et secours sont dimensionnés séparément selon le projet.

Bissinger Lights | Heinrich Lanz Str. 3a | 69207 Sandhausen, Germany
Tel: +49 7261 659 012 0 | info@bissinger-lights.de | bissinger-lights.de